



GP WALL
Sistema de
revestimiento exterior






Características generales

- Fachadas.
- Protección UV (doble cara a pedido).

Colores

- Transparente.
- Opal.
- Otros colores a pedido.

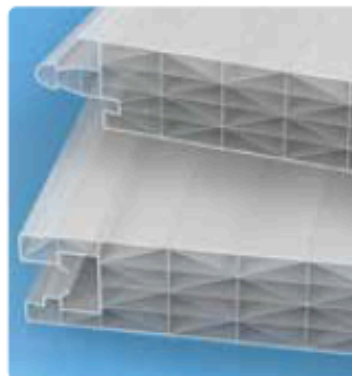

Dimensiones

- Ancho de lámina 500mm.
- Espesor 20mm - 40mm.
- Largo máximo 11800mm.

Aplicaciones

- Revestimientos interior.
- Revestimientos exterior.
- Ventanas.
- Puertas.

GP Wall es un sistema modular de policarbonato alveolar con unión entre paneles macho y hembra; ideal para realizar cerramientos verticales y ventanales del tipo industrial, con excelente relación precio/calidad.

GP Wall proporciona una excelente transmisión de luz y aislación térmica. Además al no utilizar perfiles de unión da una apariencia estética más atractiva.

Tabla de cargas GP WALL 500/20


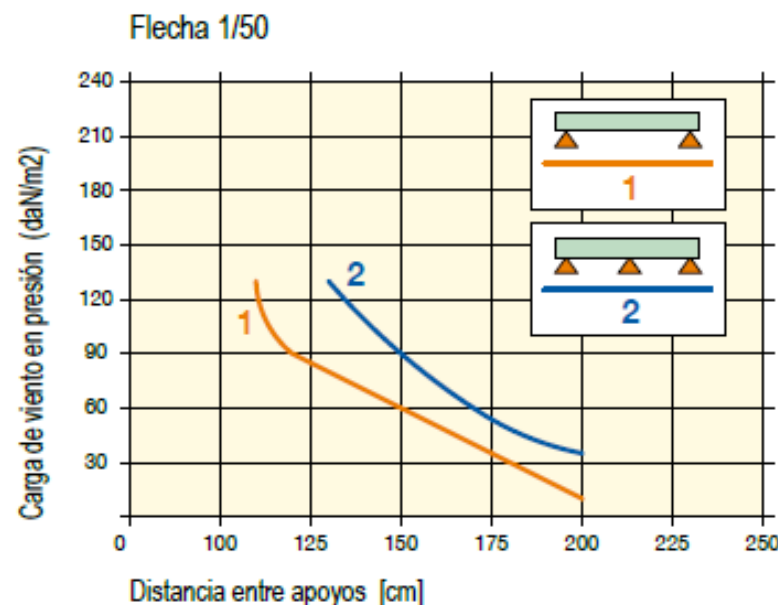



Tabla de cargas GP WALL 500/40 doble "X"

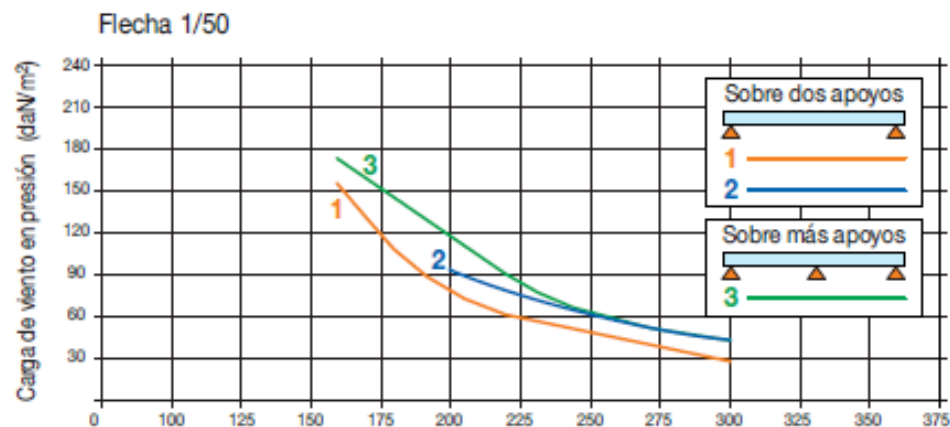


PROPIEDADES GP WALL

Características de producción	Espeor	20 mm	40 mm	40 mm
	Estructura		6 paredes	doble "X"
	Ancho lámina	mm 500 ± 5		
	Largo lámina	a medida		
Características físico-térmicas	Transmitancia térmica	W/m²K		
		U= 1,80	U=1,45	U= 0.82
	Temperatura de trabajo	-40°C + 130 °C		
	Dilatación térmica lineal	6,7 x 10 ⁻⁵ mm/mm °C*		
Características de transmisión de luz	Color incoloro satinado	58% ± 2	61% ± 2	37% ± 2
	Color blanco opal	27% ± 2	25% ± 2	15% ± 2

*Datos generales tomados de literatura.

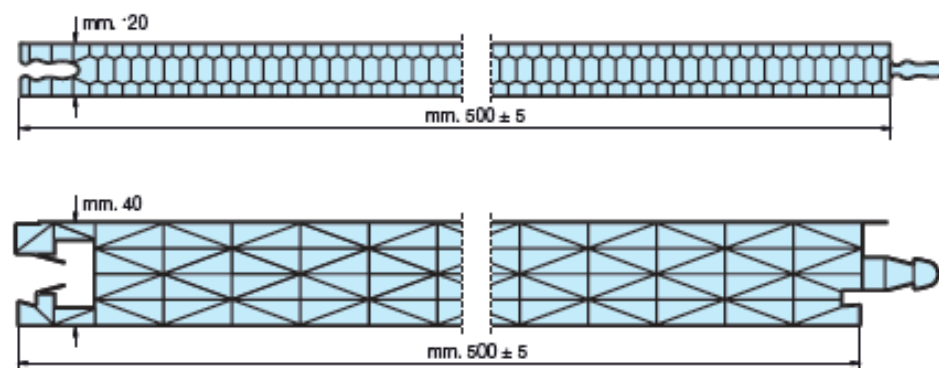

Accesorios

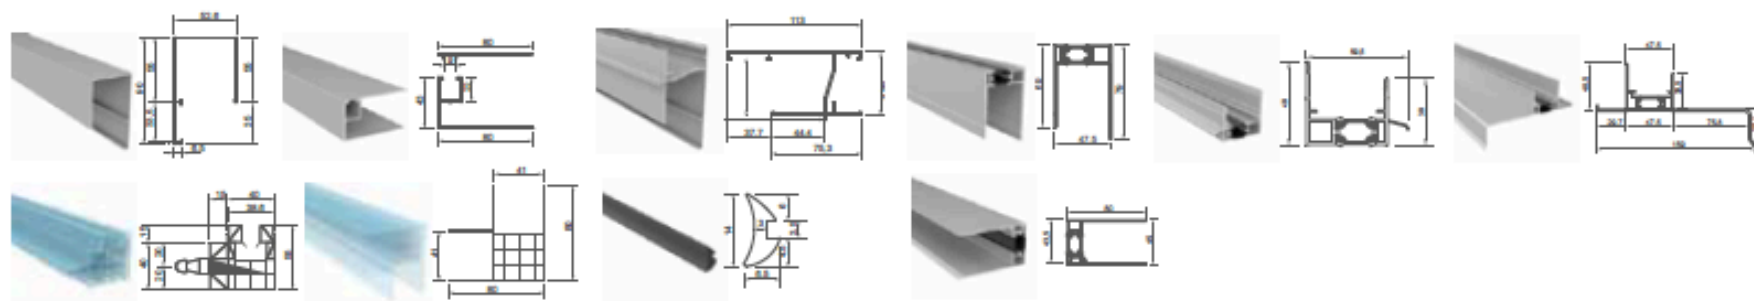



Dirección Oficina: Av. del Parque 5339
– Of. 107 Ciudad Empresarial –
Huechuraba Santiago de Chile.

Ventas +56 9 8784 5058

Ventas@kupola.cl

www.kupola.cl

