


A low-angle, upward-looking photograph of a modern building's corner. The building has a dark, textured facade. Above the roofline, a series of wooden beams support a glass roof structure. The sky is a clear, pale blue.

EASY CLICK
Sistema de Policarbonato



Easy Click

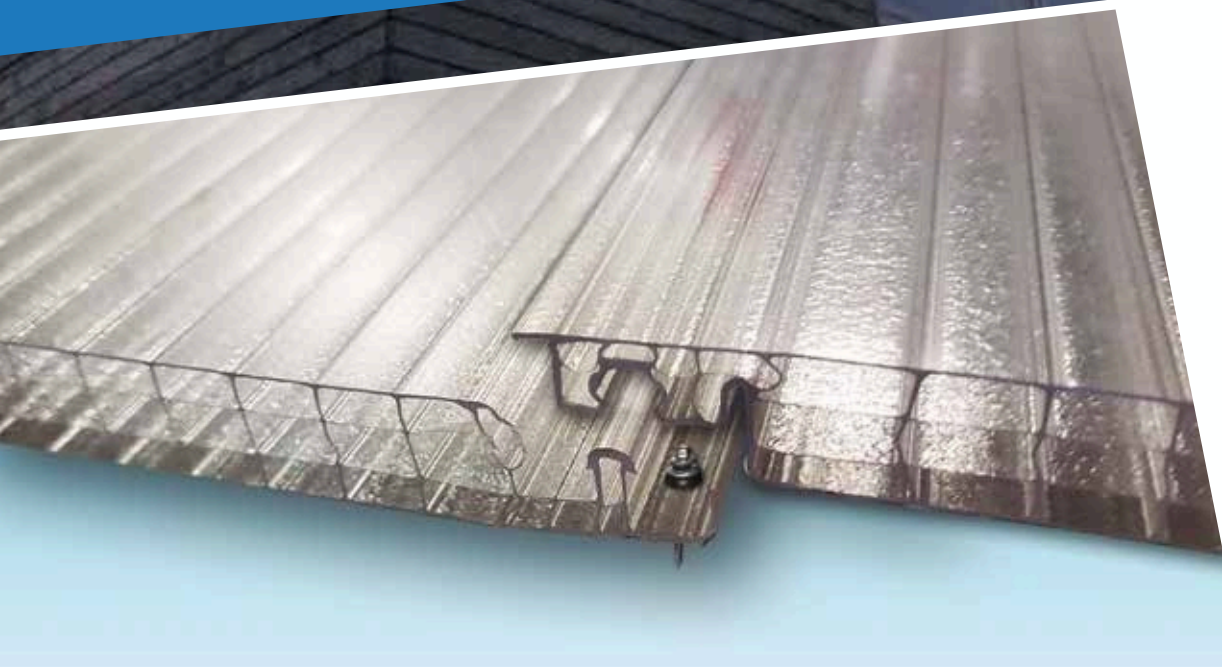

Características generales

- Durabilidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Fácil instalación.
- Alta transmisión de luz y protección.

Dimensiones



- Largos a medida (máximo 11800mm).
- Ancho de lámina 25mm.
- Espesor 16mm.

Colores

- Transparente.
- Opal.
- Bronce.
- (otros colores a pedido).

Aplicaciones

- Revestimiento.
- Terrazas.
- Lucarnas.
- Edificios industriales.

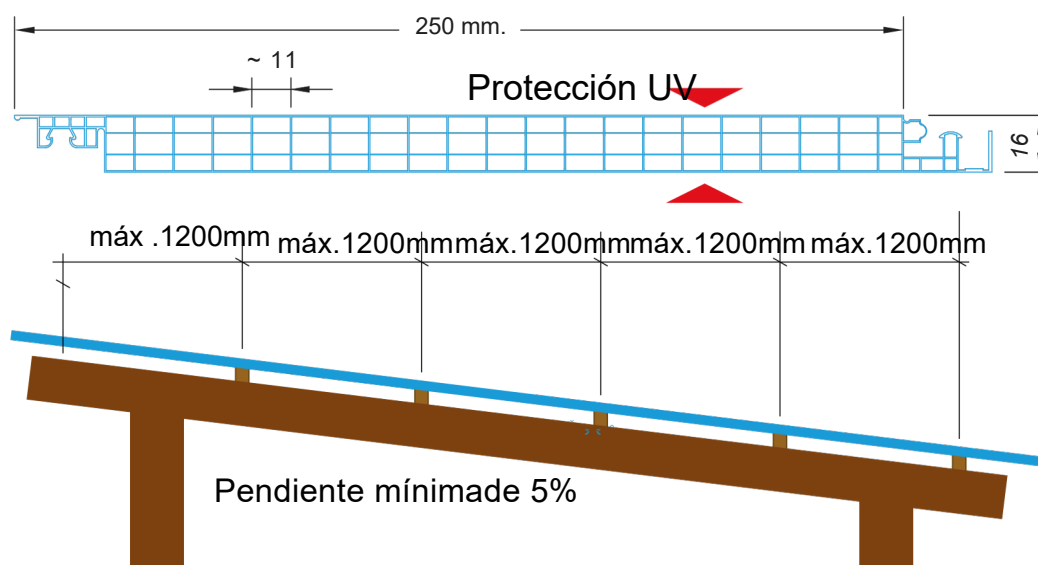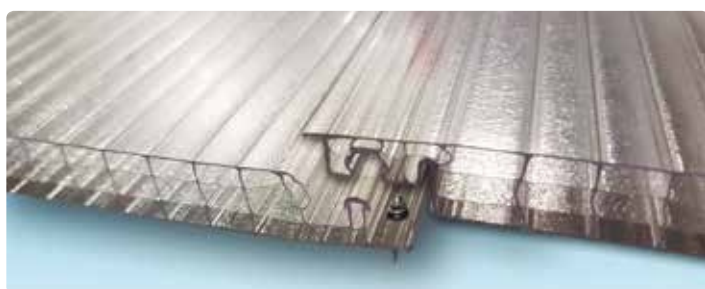

Easy Click es un sistema versátil para aplicaciones en cubiertas con poca pendiente, donde los sistemas de polycarbonato deben ser completamente impermeables. El sistema se compone de láminas en polycarbonato alveolar con una particular y robusta estructura de 16mm de espesor otorgando una mayor resistencia de carga y un mayor aislamiento térmico. La unión de la placa asegura un perfecto enganche.

Gracias a la avanzada tecnología, EasyPIU no tiene tensiones ni microsuras. Posee un elevado valor de transmisión de la luz, una excelente protección contra los rayos UV, es resistente a los golpes, a la intemperie, a los cambios de temperatura y al granizo. Fácil y económica instalación, entrando de manera competitiva en un sector altamente exigente.

Instalación

