


The background of the upper half of the page is a photograph of a large, modern architectural structure. It features a curved roof made of a grid of metal frames filled with translucent polycarbonate panels. The structure is set against a backdrop of green trees and a clear sky.

GP REVERS

Sistema de policarbonato alveolar



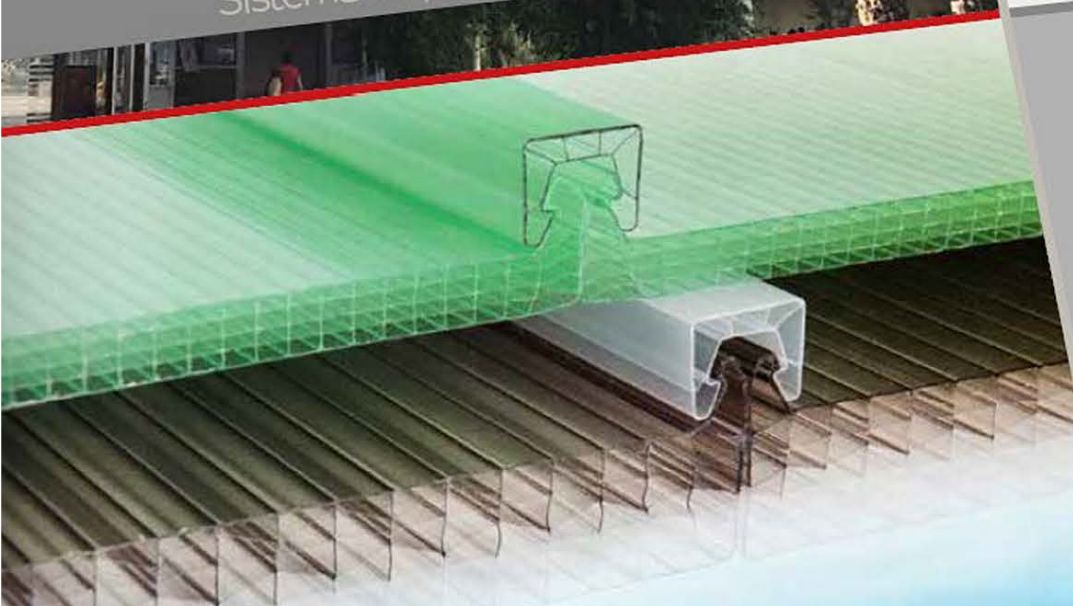

Características generales

- Durabilidad.
- Excelente resistencia al intemperie.
- Fácil instalación.

Dimensiones

- Largos a medida (máximo 11800mm).
- Ancho de lámina 600/1000mm.
- Espesor 10mm en stock (otros espesores a pedido).

Colores

- Transparente.
- Opal.
- Bronce.
- (otros colores a pedido).

Aplicaciones


- Revestimiento.
- Terrazas.
- Lucarnas.
- Edificios industriales.

Propiedades GP Revers 600

Características de producción	Espesor	10mm	16mm	20mm
	Estructura	5 paredes		
	Ancho lámina	600 ± 5mm		
	Largo lámina	a medida		
Características físico-térmicas	Radio mínimo	2,5 m	3,5 m	4,0 m
	Transmitancia térmica	W/m²K		
	Temperatura de uso	-40°C + 130°C		
Características transmisión de luz	Dilatación térmica lineal	6.7 x 10 ⁻⁵ mm/mm °C*		
	Incoloro satinado	72% ± 2	62% ± 2	60% ± 2
Características transmisión de luz	Blanco opal	43% ± 2	42% ± 2	41% ± 2

*Datos generales tomados de literatura.

Accesorios

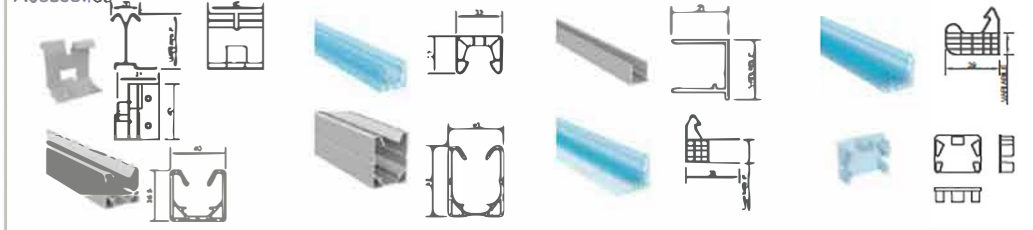


GP Revers representa la evolución natural de los sistemas clipados, gracias a las ventajas proporcionadas por su sistema de unión. Instalado con la unión al exterior asegura una excelente estanqueidad al agua (evita filtraciones), una perfecta planimetría del lado inferior, así como un aumento considerable de la resistencia a las cargas. GP Revers es fabricado de manera estándar con ambas caras con protección UV.

Para su unión existen 2 tipo de perfiles:


- Perfil de policarbonato: para uniones orientadas hacia el exterior.
- Perfil de aluminio: para uniones orientadas al interior o bien para aumentar la resistencia en caso de cargas fuertes como de viento o nieve.

El sistema de unión del GP revers reduce considerablemente el molesto ruido de la dilatación del material.

Tabla de carga GP Revers 600/10 en cubierta plana

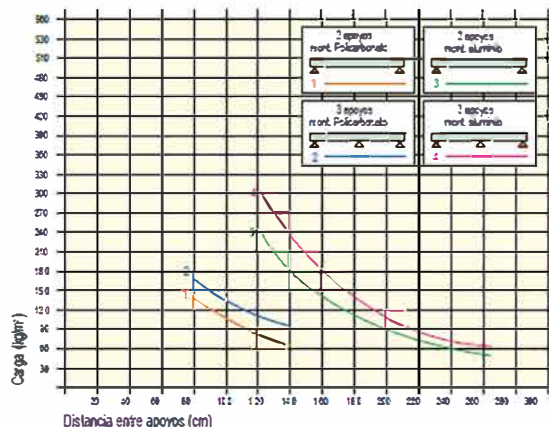

10 / 16 / 20mm · 5 paredes



25 / 32 / 40mm Estructura en "X"



Propiedades GP Revers 1000

Características de producción	Espesor	25mm	32 mm	40mm
	Estructura	en "X"		
	Ancho lámina	1010 ± 5mm		
	Largo lámina	a medida		
Características físico-térmicas	Radio mínimo	-		
	Transmitancia térmica	W/m²K		
	Temperatura de uso	-40°C + 130°C		
Características transmisión de luz	Dilatación térmica lineal	6.7 x 10 ⁻⁵ mm/mm °C*		
	Incoloro satinado	58% ± 2	55% ± 2	49% ± 2
Características transmisión de luz	Blanco opal	40% ± 2	39% ± 2	38% ± 2

