




GP ONDA
Policarbonato Corrugado Alveolar

GP Onda

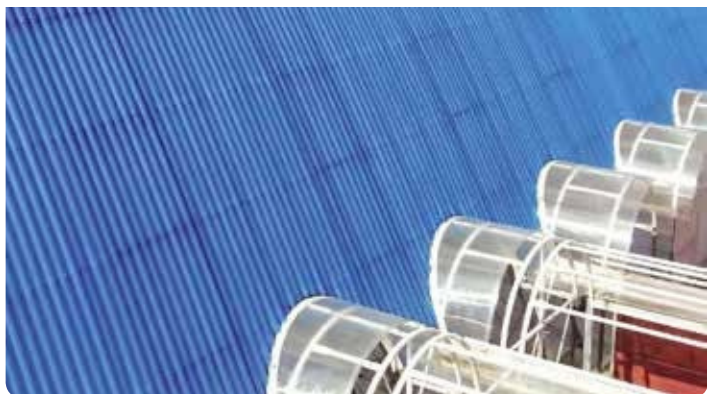

Características generales

- Durabilidad.
- Excelente resistencia al intemperie.
- Fácil instalación.

Dimensiones

- Largos a medida.

Colores

- Transparente.
- Opal
- Bronce.
- (otros colores a pedido).


Aplicaciones

- Revestimiento.
- Terrazas.
- Lucarnas.
- Edificios industriales.


Propiedades GP Covertech

Características de producción	Espesor	6mm
	Estructura	triple pared
	Radio	3500 mm
	Largo placa	a medida
Características físico-térmicas	Aislamiento	$U=3,30 \text{ W/}^{\circ}\text{K}$
	Temperatura de uso	$-40^{\circ}\text{C} + 130^{\circ}\text{C}$
	Dilatación térmica lineal	$6.7 \times 10^{-5} \text{ mm/mm } ^{\circ}\text{C}^*$
Características de transmisión de luz	Incoloro satinado	72%
	Blanco opa	± 2


GP Onda 177-51-6 mm (1180 mm)



GP Onda 177-51-6 mm (1097 mm)





GP Onda 177-51-6 mm (920 mm)




GP Onda es una lámina con estructura en triple pared de excelente calidad y muy funcional, realizada con un paso de onda 177/51 (tipo gran onda) uniforme e invariable. GP Onda es extruida con 5 ½, 6 ½ y 7 ondas completas para poder garantizar una mejor estanqueidad en los solapes laterales y transversales de lucernarios y cubiertas planas continuas, así como un perfecto solape lateral con placas onduladas de fibrocemento, y son utilizadas para realizar lucernarios y cubiertas curvas continuas. Gracias a la avanzada tecnología de extrusión aplicada, GP Onda no tiene tensiones ni microsuras. Posee un elevado valor de transmisión de la luz, una excelente protección a los rayos UV, es resistente a los golpes, a la intemperie, a los cambios de temperatura y al granizo.

Aplicación curva R3500

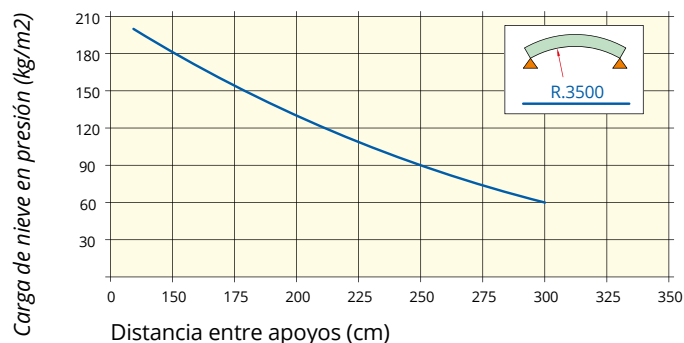

FIJACIÓN SOBRE ONDA ALTA (PLACA DE 7 ONDAS)

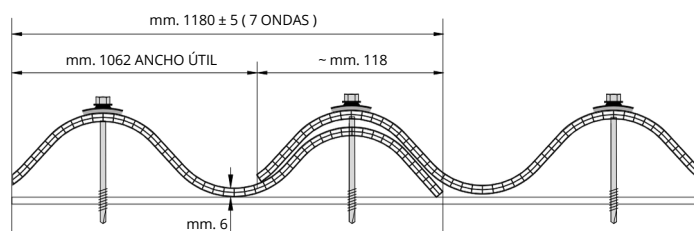

• Accesorios

