





POLY PLUS
Sistemas de policarbonato

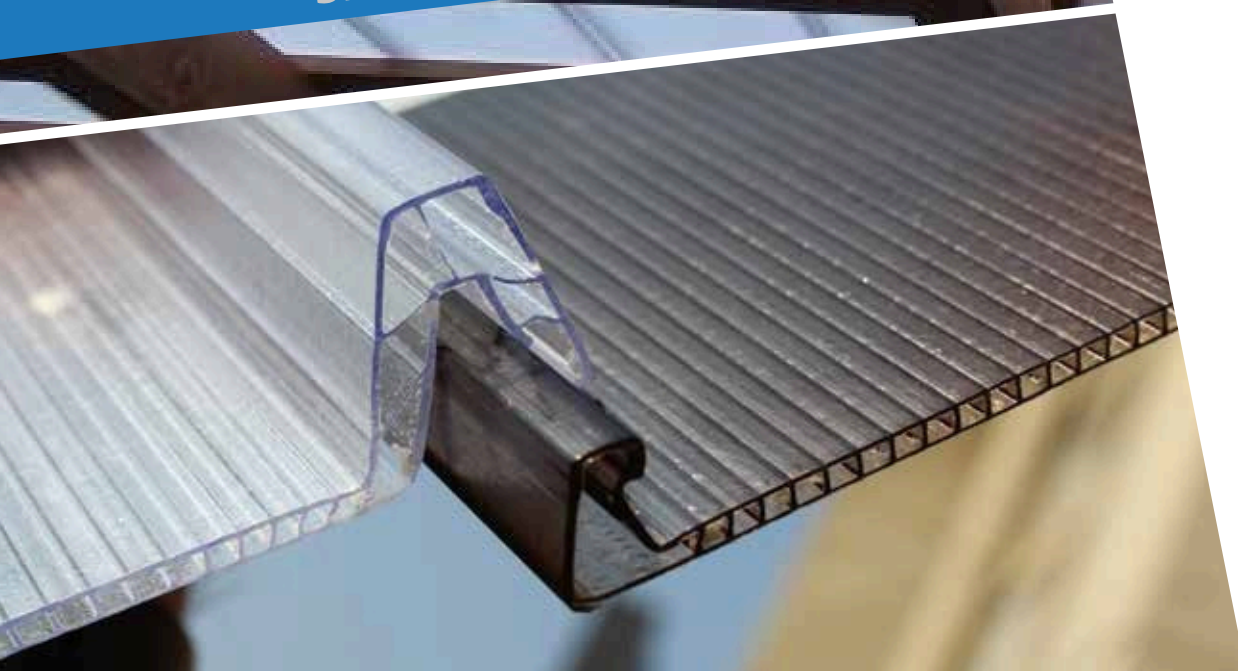

Poly Plus

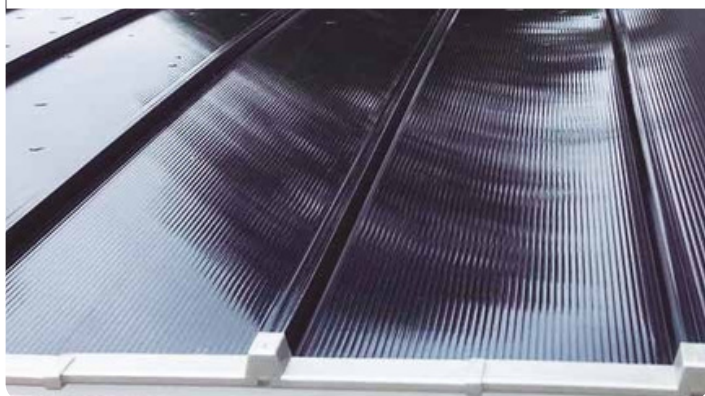

Características generales

- Durabilidad.
- Excelente resistencia al intemperie.
- Fácil instalación.
- Alta transmisión de luz y protección.

Dimensiones

- Largos a medida (máximo 11800mm).
- Ancho de lámina 250mm
- Espesor 6mm.

Aplicaciones

- Cubiertas.
- Logia
- Terraza.
- Estacionamiento.

Colores

- Transparente.
- Bronce
- Opal
- Gris
- Rojo
- Naranja
- Verde
- Azul
- Amarillo.



El sistema POLYPLUS en policarbonato alveolar de 6mm es ideal para cubiertas de longitudes de hasta 11,80m, gracias a su ligereza, sencillez y reducido tamaño. El sistema es adecuado para cerramientos o cubiertas en garajes, terrazas, patios, balcones, pérgolas entre otros y puede ser instalado por cualquier persona. El sistema POLYPLUS es de autoensamblaje, con remates en policarbonato, anclajes de aluminio y remates laterales en aluminio. Permite realizar la instalación en menos tiempo que otros sistemas, logrando una reducción significativa en los costos de instalación y estructura.


Instalación




Verifique la distancia entre apoyos e instale el perfil de remate lateral de aluminio con tornillo.




Corte un costado de la lámina y ensamblen el perfil de remate.




Instale la platina de aluminio en cada apoyo para asegurar la lámina, fije con tornillo.




Ensamble la siguiente lámina haciendo clip y repita el paso anterior hasta completar el espacio.



Verifique la medida final y corte la lámina para que pueda ensamblar en el perfil de remate final.

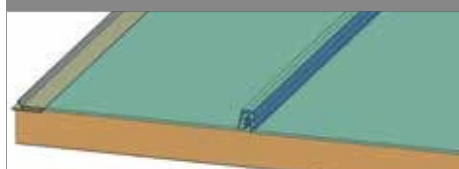

Corte la U de la sección inicial e instale la segunda U de PC completa según diseño.

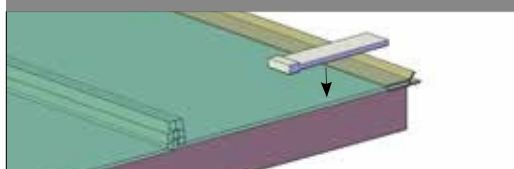

Sobreponga una a una las U de remate según la necesidad.

