



POLY PLUS COMPACTO
Sistema de policarbonato compacto




PolyPlus Compacto




Ventajas

- Gracias a su ligereza y a la sencillez del sistema, estos paneles son indicados para cualquier tipo de cobertura y pueden ser instalados fácilmente.
- Montaje simple, rápido y económico, sin perforaciones en los paneles.
- Necesita solamente de costaneras o listones cada 0.8 m (máximo).
- Fijaciones de acero inoxidable que quedan ocultas después de la aplicación.
- Estanquidad asegurada en función del encastre (Click).
- Posibilidad de combinación de colores en la misma cobertura.
- Facilidad de transporte, manipulación e instalación.
- Aplicación en estructuras de hierro, aluminio y madera.
- 10 años de garantía contra amarilleamiento y pérdida de las características visuales.

El nuevo panel **POLYPLUS COMPACTO** es un sistema de acoplamiento (Click) macho y hembra que permite prescindir de perfiles de unión entre los paneles. Fabricados en policarbonato, POLYPLUS COMPACTO ofrece excelentes propiedades que le permiten resistir a la intemperie tanto bajas como altas temperaturas, posee protección contra rayos **UV en ambas caras**.

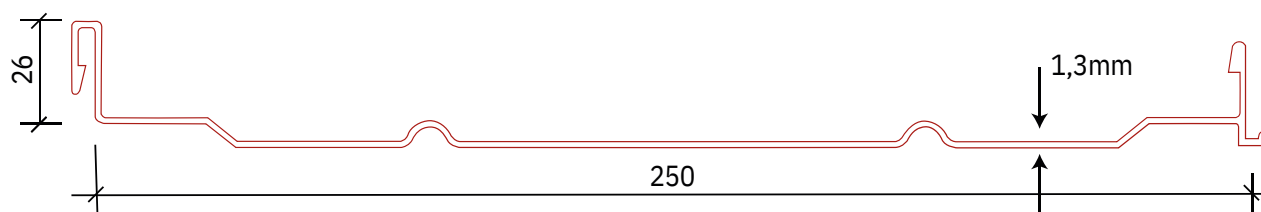

Accesorios de montaje

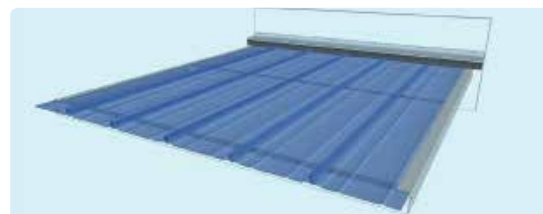

DATOS TECNICOS	POLYPLUS	UNIDAD
Ancho útil	250	mm
Largo estándar (*)	6000	mm
Espesor	1.3	mm
Peso	1.8	Kg/m²
Valor U	5.7	W/m²K
Módulo de elasticidad	2200	N/mm²
Coefficiente de dilatación lineal	0.065	m m/m m° C
Temp. máxima corta	130	°C
Temp. máxima contante	115	°C
Transmisión UV	aprox. 0	%
Radio mínimo de curvatura	sobre consulta	mm
Reacción al fuego	B sS-d0	DIN EN 13501

Colores	Transmisión de luz
Cristal	85%
Opal	54%
Verde	46%
Azul	41%
Bronce	35%
Gris	25%
REFLECTIVO	
Perla	40
Oro	%
INFRARROJO	
Oro	34
	48%

